


## 耐スチームシリコンゴムシート

<特長> 耐スチーム性に優れており、  
250℃のスチームがかかる用途にも使用可能です。

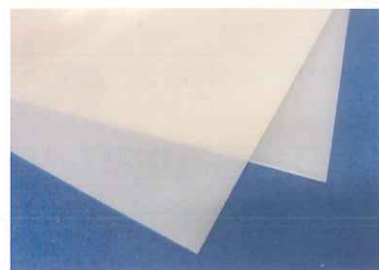

- 用途例 業務用厨房機器、食品用途、高温用パッキン材料
- 寸法例 厚さ2mm×幅1m×長さ2m

硬さ (タイアロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	引裂強さ (kN/m)	圧縮永久ひずみ (%) (175℃×24h)	耐熱性 225℃×72h			耐蒸気性 流動スチーム0.6MPa×96h			比重 (-)
					硬さ変化 (タイアロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)	硬さ変化 (タイアロメータ)	引張強さ変化率 (%)	切断時伸び変化率 (%)	
55	9.5	420	15	8	+3	-11	-25	+6	-12	-13	1.1

※引裂強さはクレセント形試験片です。