



<特長>

B山マットは表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、
 感触もよくフロアマット、通路用マットとして音の吸収性もあります。
 各種カラーを取り揃えておりますので用途に合わせてご使用下さい。
 一部(公財)日本防災協会認定品。(認定番号…3t:E0820531、
 4t:E0820532、5t:E0820533、6t:E0820534)

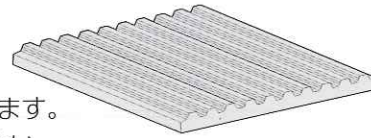


T (mm)	t (mm)
3.0	1.2
4.0	2.2
5.0	3.2
6.0	4.2
10.0	8.2

B山ゴムシート

<仕様>

- 標準寸法 幅1m×長さ20m(10m)
- 製造厚さ 3.0mm以上 10.0mm以下

品番 《硬さタイプ》	硬さ (タイプAデュロメータ)	引張強さ (MPa)	切断時伸び (%)	比重 (-)	材質	色	備考
★PM-100《70》	70	2.5	250	1.6	天然 ゴム	クロ	難燃性 (公財)日本防災 協会認定品
★PM-110《75》	76	4.0	350	1.7		アカ	
★PM-140《75》	74	4.0	350	1.7		グリーン	
★PM-150《75》	75	4.0	350	1.7		グレー	
★DPM-10《60》	60	8.9	550	1.5	天然 ゴム SBR	クロ	耐電性 破壊電圧 20,000V以上 (10mmの場合)
DPM-13《60》	60	7.0	550	1.5		アメ	
DPM-14《65》	63	7.0	550	1.6		グリーン	
DPM-16《65》	63	7.0	550	1.6		ブルー	

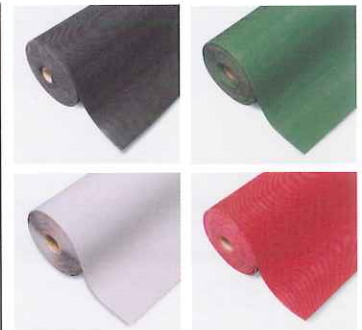

※PM-100、PM-110、PM-140、PM-150は耐電性能を有していません。