

極薄ゴムシート「ぺらぺら君」(シリコン・EPDMシート)

標準品

品番	硬さ	引張特性		材質	製品構成	表面形態	色調	寸法 (厚さ)
	H _A タイプA	TS MPa	E _b %					
SC50NNS	52	12	440	シリコン	ゴム単体	マット目	半透明	100μm
SC50J5S	52	12	440	シリコン+PET	ゴム基材複合	マット目	半透明	200μm
EB81NNS	78	13.5	180	EPDM	ゴム単体	マット目	黒色	100μm


※ゴム・基材複合タイプは基材の厚さを含みます。

※ゴム表面にカバーフィルムがついています。

※標準品以外の寸法規格(厚さ等)は担当者にご相談願います。

※予告無く仕様変更する場合がありますので、製品の詳細については担当者にご相談願います。

製品構成

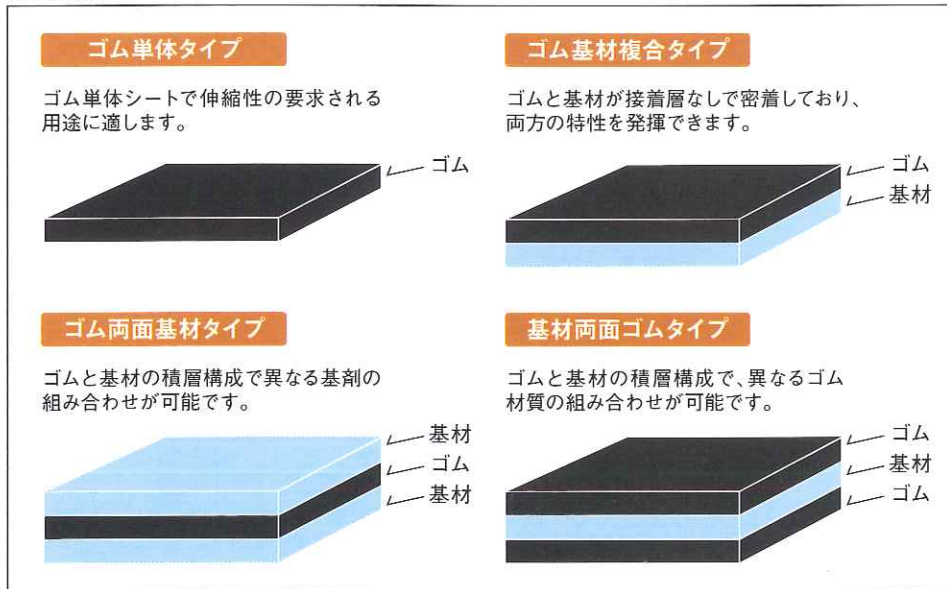

※一部製品にはゴム表面にカバーフィルムがついています。

- ・独自の製造技術による厚さが0.05mm~0.2mmの超薄膜ゴムシート。
 - ・厚さ公差は±10%の高精度。
 - ・製品幅は1000mmと広幅で、長さは10mから対応可能です。
 - ・環境負荷物質(PRTR法、RoHS指令2.0、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。
 - ・加硫剤を一切使用していないため非汚染性に優れています。
 - ・薄くても高強度であり、永久伸びに優れています。
 - ・標準はポリエステルフィルムを基材にしていますので、取扱いやすく加工寸法安定性に優れています。
 - ・ゴム表面は、鏡面やマット目などの各種目付けが可能です。
 - ・標準品以外にも導電性、難燃性、熱伝導性、自己粘着性、遮光性、光透過性などの各種機能の付与が可能です。
- ※「ぺらぺら君®」は登録商標(第4368001号)です。